



EV

EXTRACTEURS D'AIR

5 modèles avec débits d'air
de 400 à 4300 m³/h





ESTRACTEURS D'AIR SERIE EV

Les extracteurs d'air de la série EV sont conçus pour les installations dedans espaces réduits (faux plafonds, lieux de passage) et pour tous les cas nécessitant des appareils d'une hauteur limitée.

Ils sont disponibles dans 5 dimensions pour des débits allant de 400 à 4300 m³/h ; des électroventilateurs à 3 vitesses permettent d'étalonner l'installation de façon appropriée.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Structure en acier soumise a un traitement superficiel du type "aluzink", entièrement revêtue de feuilles en polyéthylène et polyester ;
- Électroventilateurs e 3 vitesses équipés de moteurs a 4 pôles ;
- Protection IP 20 ;
- Classement d'isolation B;
- Alimentation électrique 230/1/50;

ACCESSOIRES

- Filtre G3 d'aspiration ;
- Commutateur à 3 vitesses + arrêt ;
- Plenum de soufflage SPA;
- Plenum pour contrôles flexibles SPF






TABLEAU DEBITS ET PRESSIONS STATIQUES

Mod.	Vitesse	Pression statique (Pa)										Caractéristiques électriques		
		50		100		150		200		250		W	A	Pôles
		m³/h*	dB(A)**	m³/h*	dB(A)**	m³/h*	dB(A)**	m³/h*	dB(A)**	m³/h*	dB(A)**			
EV 09	min.	800	48	750	48	350	48	-	-	-	-	90	1	4
	moy.	1150	51	900	50	450	49	-	-	-	-			
	maxi.	1300	52	1100	51	600	49	-	-	-	-			
EV 15	min.	1600	47	1300	50	700	50	-	-	-	-	150	1,9	4
	moy.	1800	51	1500	49	900	51	-	-	-	-			
	maxi.	2000	52	1700	52	1200	52	-	-	-	-			
EV 21	min.	1100	43	900	46	600	49	-	-	-	-	185	2,6	4
	moy.	1800	51	1500	51	1300	53	700	55	-	-			
	maxi.	-	-	2400	56	2000	55	1300	57	-	-			
EV 36	min.	1700	44	1400	51	1200	50	900	53	-	-	420	3,9	4
	moy.	2600	51	2400	54	2100	54	1800	56	1200	57			
	maxi.	4200	59	3800	59	3500	58	3200	59	2600	59			
EV 43	min.	3200	44	3000	45	2700	45	2500	46	2100	48	600	5,5	4
	moy.	4000	51	3800	51	3600	52	3200	52	2800	53			
	maxi.	4800	59	4700	59	4300	59	4000	59	3600	59			

* Débit en m³/h

** Valeur de pression acoustique en champ libre à 1 m de la bouche du ventilateur

DIMENSIONS ET POIDS

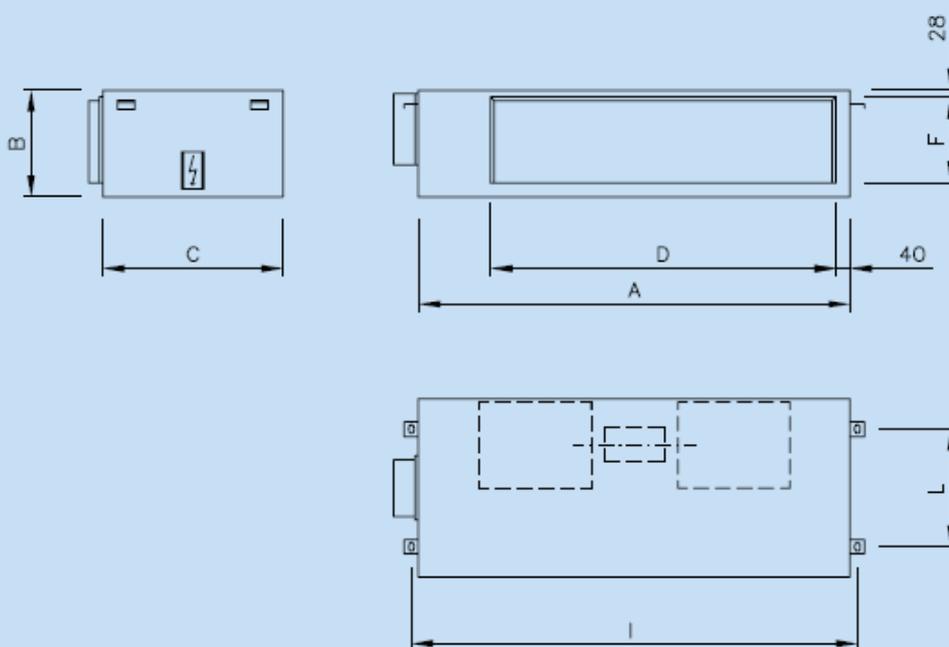

Dimensions et poids

Mod.	A	B	C	D	I	L	F	Pesi Kg
EV 09	645	296	450	500	675	355	210	15
EV 15	1000	296	450	860	1035	355	210	24
EV 21	1100	325	500	960	1135	355	235	30
EV 36	1345	375	535	1200	1375	355	260	42
EV 43	1345	375	535	1200	1375	355	260	42



**TERMOVENTILATORI
CONDIZIONATORI
FELSINEA srl**

40057 Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna)
Via Giuseppe di Vittorio, 5
Tel. 051765002 - Fax 051765317
www.tcf.it